




















1.8.2023










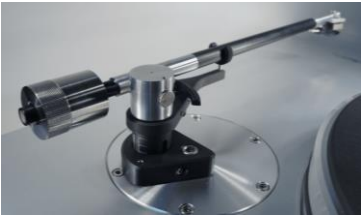

Typ	Gramofonové přenosky Mooving Iron - High Output		Cena vč. DPH
Otello		Cenově dostupná přenoska se souměrností kanálů 1,8dB, aluminiová chvějka, eliptický hrot, poddajnost chvějky 22μm/mN, doporučená zatěžovací impedance 47kΩ, výstupní napětí 2,12mV, doporučená svislá síla na hrot 1,3g ÷ 1,6g, váha přenosky 9,2g	16 990,-
Carmen mkII		Výborná přenoska se souměrností kanálů 1,6dB, aluminiová chvějka, hypereliptický hrot, poddajnost chvějky 22μm/mN, doporučená zatěžovací impedance 47kΩ, výstupní napětí 2,12mV, doporučená svislá síla na hrot 1,3g ÷ 1,6g, váha přenosky 9,2g	27 990,-
Zephyr mkIII		Vynikající přenoska s vysokou souměrností kanálů jen 1,0dB, aluminiová chvějka, Contact line hrot, poddajnost chvějky 10μm/mN, doporučená zatěžovací impedance 47kΩ, výstupní napětí 2,12mV, doporučená svislá síla na hrot 1,8g ÷ 2,2g, váha přenosky 12,2g	39 990,-
Aida mkII		Špičková přenoska se souměrností kanálů 1,0dB, safirová chvějka, Contact line hrot, poddajnost chvějky 22μm/mN, doporučená zatěžovací impedance 47kΩ, výstupní napětí 2,12mV, doporučená svislá síla na hrot 1,3g ÷ 1,6g, váha přenosky 9,2g	54 990,-
The Voice		Excelentní přenoska se souměrností kanálů maximálně 1,0dB, chvějka z monokrystalického rubínu, selektovaný hrot Contact line, poddajnost chvějky 22μm/mN, doporučená zatěžovací impedance 47kΩ, výstupní napětí 2,12mV, doporučená svislá síla na hrot 1,3g ÷ 1,6g, váha přenosky 9,2g	80 990,-
Irox Blue		Velmi kvalitní přenoska konstruovaná pro účely extrémního namáhání jako je komerční prostředí nebo místa, kde se předpokládá nižší opatrnost při obsluze, souměrnost kanálů 1,6dB, aluminiová chvějka, eliptický hrot, poddajnost chvějky 10μm/mN, doporučená zatěžovací impedance 47kΩ, výstupní napětí 2,12mV, doporučená svislá síla na hrot 2,2g, váha přenosky 10,3g	27 990,-
Irox Ultimate		Vysoce kvalitní přenoska konstruovaná pro účely extrémního namáhání jako je komerční prostředí nebo místa, kde se předpokládá nižší opatrnost při obsluze, souměrnost kanálů 1,6dB, aluminiová chvějka, hypereliptický hrot, poddajnost chvějky 10μm/mN, doporučená zatěžovací impedance 47kΩ, výstupní napětí 2,12mV, doporučená svislá síla na hrot 2,2g, váha přenosky 10,3g	54 990,-





Typ	Gramofonové přenosky Mooving Iron - Medium Output		Cena vč. DPH
Norma		Špičková přenoska se souměrností kanálů 1,0dB, safírová chvějka, Contact line hrot, poddajnost chvějky 22μm/mN, doporučená zatěžovací impedance >1,5kΩ, výstupní napětí 1,1mV, doporučená svislá síla na hrot 1,9g ÷ 2,0g, váha přenosky 6,8g	54 990,-
Sotto Voce		Excelentní přenoska se souměrností kanálů 0,5dB, chvějka z monokrystalického rubínu, Contact line hrot, poddajnost chvějky 22μm/mN, doporučená zatěžovací impedance >1,5kΩ, výstupní napětí 1,1mV, doporučená svislá síla na hrot 1,4g ÷ 1,6g, váha přenosky 6,8g	81 990,-
Nautilus mkII		Excelentní přenoska se souměrností kanálů 0,5dB, teleskopická aluminiová chvějka, selektovaný hrot Contact line, poddajnost chvějky 10μm/mN, doporučená zatěžovací impedance >1,5kΩ, výstupní napětí 1,1mV, doporučená svislá síla na hrot 1,7g ÷ 1,9g, váha přenosky 10,3g	109 990,-
Mezzo mkII		Referenční přenoska se souměrností kanálů max. 0,5dB, chvějka z monokrystalického rubínu, Contact line hrot, poddajnost chvějky 10μm/mN, doporučená zatěžovací impedance >1,5kΩ, výstupní napětí 1,1mV, doporučená svislá síla na hrot 1,8g ÷ 2,2g, váha přenosky 10,3g	134 990,-
Helios mkII		Referenční přenoska se souměrností kanálů max. 0,5dB, chvějka z modifikovaného kaktusového trnu, Contact line hrot, poddajnost chvějky 12μm/mN, doporučená zatěžovací impedance >1,5kΩ, výstupní napětí 1,1mV, doporučená svislá síla na hrot 1,8g ÷ 2,2g, váha přenosky 10,3g	214 990,-
Typ	Gramofonové přenosky Mooving Iron - Low Output		Cena vč. DPH
Zephyr MIMC Star		Špičková přenoska se souměrností kanálů 1,0dB, safírová chvějka, Contact line hrot, poddajnost chvějky 10μm/mN, doporučená zatěžovací impedance >470Ω, výstupní napětí 0,4mV, doporučená svislá síla na hrot 1,8g ÷ 2,2g, váha přenosky 12,2g	54 990,-
Paua mkII	 	Excelentní přenoska se souměrností kanálů 0,5dB, teleskopická aluminiová chvějka, Contact line hrot, poddajnost chvějky 10μm/mN, doporučená zatěžovací impedance >470Ω, výstupní napětí 0,4mV, doporučená svislá síla na hrot 1,7g ÷ 1,9g, váha přenosky 12,2g	104 990,-
Sussurro mkII		Referenční přenoska se souměrností kanálů menší než 0,5dB, chvějka z monokrystalického rubínu, Contact line hrot, poddajnost chvějky 10μm/mN, doporučená zatěžovací impedance >470Ω, výstupní napětí 0,4mV, doporučená svislá síla na hrot 1,8g ÷ 2,2g, váha přenosky 12,2g	134 990,-
Sussurro mkII ES-TI		Totožná přenoska s úpravou pro phono předzesilovač MCP-5 Transimpedance	149 990,-
Hyperion mkII		Referenční přenoska se souměrností kanálů menší než 0,5dB, chvějka z modifikovaného kaktusového trnu, Contact line hrot, poddajnost chvějky 10μm/mN, doporučená zatěžovací impedance >470Ω, výstupní napětí 0,4mV, doporučená svislá síla na hrot 1,8g ÷ 2,2g, váha přenosky 12,2g	214 990,-
Hyperion mkII ES-TI		Totožná přenoska s úpravou pro phono předzesilovač MCP-5 Transimpedance	229 990,-
Hyperion mkII ES-MR		Totožná přenoska s diamantovým hrotem vybroušeným do tvaru Micro-Ridge	269 990,-

Typ	Strain Gauge Phono Playback System	Cena vč. DPH
SG-200 mkVII 	Základní systém Strain Gauge systému, který je založený na tenzometrickém snímači v přenosce, fixní linkový výstup připojitelný k jakémukoliv vstupu (ne phono) na zesilovači, hrot SG-5, odepínatelný obvod Auto Mute, který utlumí výstupní signál když přenoska nesnímá desku, aktivní box v černé kovové skříni	324 990,-
SG-210 mkVII 	Totožný systém jen fixní výstup je rozšířen o druhý - variabilní výstup, pomocí kterého je možné plynule zvýšit výstupní signál až o 15dB, tedy vystoupit přímo do výkonového zesilovače nebo přizpůsobit úroveň signálu ostatním komponentům připojených k jiným vstupům na zesilovači	364 990,-
SG-2C 	Dřevěný vnější box pro SG-200 a SG-210, mahagonová nebo černá pravá přírodní dýha	11 990,-
SG-230 mkVII 	Sofistikovanější systém, kdy aktivní box slouží jako plnohodnotný předzesilovač s regulací hlasitosti a čtyřmi vstupy, které lze přepínat a hlasitost regulovat tako dálkovým ovladačem, hrot SG-5, odepínatelný obvod Auto Mute, mahagonová nebo černá skříň aktivního boxu	544 990,-
SG-400 mkVII 	Signature verze Strain Gauge systému, frekvenční rozsah 0 ÷ 70kHz, kompatibilní s jakýmkoli 4-drátovým ramínkem, fixní linkový výstup, manuálně regulovaný variabilní výstup +10db, kromě vstupu pro SG přenosku je na kontroleru k dispozici ještě jeden linkový vstup, rozměry (šxvxh) 40x10,5x40cm	829 990,-
SG-410 mkVII 	Totožná verze jako SG-400 jen je rozšířena o dálkové ovládání, kterým lze regulovat hlasitost, mute a vypnutí nebo zapnutí systému	899 990,-
SG-500 mkVII 	Signature verze Strain Gauge systému, fixní linkový výstup, manuálně regulovaný variabilní výstup +10db, kromě vstupu pro SG přenosku jsou na kontroleru k dispozici ještě čtyři linkové vstupy, výstup tape monitor, rozměry (šxvxh) 40x10,5x40cm	924 990,-
SG-510 mkVII 	Totožná verze jako SG-500 jen je rozšířena o dálkové ovládání, kterým lze regulovat hlasitost, přepínání vstupů, mute a vypnutí nebo zapnutí systému	999 990,-
SG-600 mkVII 	Signature verze Strain Gauge systému, fixní linkový výstup, manuálně regulovaný variabilní výstup +10db, kromě vstupu pro SG přenosku je na kontroleru ještě jeden linkový vstup, displej s úrovní vybuzení a zesílením, automatická regulace intenzity svitu kontrolky, rozměry (šxvxh) 40x10,5x40cm	1 144 990,-
SG-610 mkVII 	Totožná verze jako SG-600 jen je rozšířena o dálkové ovládání, kterým lze regulovat hlasitost, přepínání vstupů, mute a vypnutí nebo zapnutí systému	1 224 990,-
SG-810 mkVII 	Top verze Strain Gauge systému, fixní linkový výstup, manuálně regulovaný variabilní výstup +10db, kromě vstupu pro SG přenosku jsou na kontroleru k dispozici ještě čtyři linkové vstupy, displej s úrovní vybuzení a zesílením, automatická regulace intenzity svitu kontrolky, rozměry (šxvxh) 40x10,5x40cm	1 334 990,-



Typ	Strain Gauge Phono Playback Systém - pokračování		Cena vč. DPH
SG-2		Náhradní hrot s aluminiovou chvějkou a elipticky broušeným hrotem	13 990,-
SG-4		Náhradní hrot pro použití s šelakovými deskami s otáčkami 78RPM	21 990,-
SG-5		Náhradní hrot standardně dodávaný se všemi systémy Strain Gauge, rubínová chvějka, Contact line hrot	21 990,-
SG-6		Selektovaná verze hrotu s lehkou úpravou broušení hrotu - optimalizované kontury, červené tělo	26 990,-
Typ	Phono předzesilovače		Cena vč. DPH
MCP-2 mkII		Phono předzesilovač pro přenosky s nízkou výstupní úrovní (MC), plynulá regulace vstupní impedance 10Ω ÷ 5kΩ, vstupní kapacita 220pF, zisk 62dB, odstup S/Š >93dB, vestavěný plně stíněný step-up transformátor, vysoce kvalitní selektované součástky, rozměry (šxvxh) 11,5x5,5x18cm	40 990,-
MCP-2 mkII FOV		Totožný model s výstupní impedancí 50Ω pro případ připojení dlouhých kabelů do zesilovače	49 990,-
MMP-3 mkII		Phono předzesilovač pro přenosky s vysokou nebo střední výstupní úrovní (MM), vstupní impedance 47kΩ, vstupní kapacita 100pF, zisk 43dB, odstup S/Š >93dB, vysoce kvalitní selektované součástky, rozměry (šxvxh) 11,5x3,5x18cm	27 990,-
MMP-3 mkII FOV		Totožný model s výstupní impedancí 50Ω pro případ připojení dlouhých kabelů do zesilovače	35 990,-
MMP-4 mkII		Phono předzesilovač pro přenosky s vysokou nebo střední výstupní úrovní (MM), vstupní impedance 47kΩ, vstupní kapacita 100pF, zisk 43dB, odstup S/Š >93dB, rozměry (šxvxh) 11,5x3,5x18cm	21 990,-
MMP-4 mkII FOV		Totožný model s výstupní impedancí 50Ω pro případ připojení dlouhých kabelů do zesilovače	29 990,-
MCP-5 Transimpedance		Phono předzesilovač pro přenosky s úpravou TI, tedy jen Hyperion TI a Sussurro TI, plynulá regulace zisku 60dB ÷ 80dB, odstup S/Š >95dB, vestavěný plně stíněný step-up transformátor, vysoce kvalitní selektované součástky, rozměry (šxvxh) 11,5x5,5x18cm	54 990,-
Typ	Předzesilovače a výkonové zesilovače		Cena vč. DPH
HE-150		Výkonový MOSFET - single ended stereofonní zesilovač, nulová zpětná vazba, výkon 2x200W/8Ω (265W/4Ω), frekvenční rozsah 20Hz÷20kHz±0,1dB, vstupní konektory XLR/RCA, odstup S/Š >99dB, mute, Vari-Ligt signalizace výkonové úrovně, rozměry (šxvxh) 40x10,5x42cm, váha 17kg	1 349 990,-
HE-150-M		Monofonní verze výše uvedeného zesilovače HE-150, výkon 1x450W/8Ω (550W/4Ω), frekvenční rozsah 20Hz÷20kHz±0,1dB, vstupní konektory XLR/RCA, odstup S/Š >99dB, mute, Vari-Ligt signalizace výkonové úrovně, rozměry (šxvxh) 40x10,5x42cm, váha 17kg	1 499 990,-
HE-2006		Referenční výkonový MOSFET - single ended stereofonní zesilovač, nulová zpětná vazba, výkon 2x365W/8Ω, frekvenční rozsah 10Hz÷40kHz±0,1dB, vstupní konektory XLR/RCA, odstup S/Š >99dB, mute, Vari-Ligt signalizace výkonové úrovně, rozměry (šxvxh) 40x10,5x42cm, váha 35kg	3 849 990,-

Typ	Gramofonové ramínko	Cena vč. DPH
Alto Tonearm 	Gramofonové ramínko konstruované podle návrhu slavného Franka Schrödera, asymetrické uložení vlastního ramínka, masivní protizávaží s velmi jemným nastavením	1 349 990,-
Typ	Gramofonové přenosky gramofony Bang & Olufsen	Cena vč. DPH
<b>Skupina přenosek 1</b> - všechny modely jsou vzájemně zcela kompatibilní, mají stejnou hmotnost 1,6g i výstupní napětí 2,12mV a jejich záměnou lze zvyšovat kvalitu zvuku bez nutnosti jakéhokoli nastavení gramofonu.		
SMMC 4 	Cenově dostupná přenoska jako základní náhrda za originální hrot B&O, aluminiová chvějka, eliptický hrot s diamantovou špičkou na titanovém trnu	7 490,-
SMMC 3 	Kvalitnější přenoska jako náhrda za originální hrot B&O, aluminiová chvějka, kompletně diamantový hypereliptický hrot	10 990,-
SMMC 2 	Výtečná přenoska, která podstatně zlepší zvukovou kvalitu proti původnímu hrotu, safírová chvějka, kompletně diamantový hrot s broušením do tvaru Contact Line	21 990,-
SMMC 1 	Špičková přenoska, která radikálně zlepší zvukovou kvalitu proti původnímu hrotu, rubínová chvějka, kompletně diamantový hrot s broušením do tvaru Contact Line s optimalizovanými konturami	26 990,-
The Voice 	Excelentní přenoska, pro nejkvalitnější zvukový výsledek z gramofonu B&O, rubínová chvějka, selektovaný diamantový hrot Contact Line, unikátní konstrukce zvyšuje snímatelnost o 40% proti SMMC 1	74 990,-
<b>Skupina přenosek 2</b> - všechny modely jsou vzájemně zcela kompatibilní, mají stejnou hmotnost 4,05g i výstupní napětí 2,12mV a jejich záměnou lze zvyšovat kvalitu zvuku bez nutnosti jakéhokoli nastavení gramofonu.		
SMMC 20 E 	Cenově dostupná přenoska jako základní náhrda za originální hrot B&O, aluminiová chvějka, eliptický hrot s diamantovou špičkou na titanovém trnu	8 990,-
SMMC 20 EN 	Kvalitnější přenoska jako náhrda za originální hrot B&O, aluminiová chvějka, kompletně diamantový hypereliptický hrot	11 990,-
SMMC 20 CL 	Výtečná přenoska, která podstatně zlepší zvukovou kvalitu proti původnímu hrotu, safírová chvějka, kompletně diamantový hrot s broušením do tvaru Contact Line	23 990,-
SMMC 20 CL+ 	Špičková přenoska, která radikálně zlepší zvukovou kvalitu proti původnímu hrotu, rubínová chvějka, kompletně diamantový hrot s broušením do tvaru Contact Line s optimalizovanými konturami	29 990,-
SMMC 20 V 	Excelentní přenoska, pro nejkvalitnější zvukový výsledek z gramofonu B&O, rubínová chvějka, selektovaný diamantový hrot Contact Line, unikátní konstrukce zvyšuje snímatelnost o 40% proti SMMC 1	74 990,-

Typ	Příslušenství		Cena vč. DPH
Wood Headshell		<p>Dřevěný držák přenosky - headshell vyrobený z jednoho kusu dřeva, díky tomu je masivní, lehký a nemagnetický, skvěle absorbuje případné vibrace a přenáší veškerou energii do přenosky, umožňuje precizní nastavení azimutu, váha 9,6g</p>	2 790,-
EZ Mounts Screws		<p>Sada nemagnetických šroubků umožňující velmi snadnou instalaci přenosky na headshell jakéhokoliv ramínka s 1/2" uchycením, nejsou potřeba jakékoli nástroje, sada obsahuje: 2ks nylonových, 2ks hliníkových, 2 ks nerezových a 2ks mosazných šroubků, 4ks nylonových podložek</p>	1 190,-
Counter Intuitive		<p>Sofistikované protizávaží pro ramínka VPI, intuitivní a přesné nastavení požadované váhy, velmi snadné přenastavení v případě používání několika různých přenosek (headshellů)</p>	1 490,-
Stylus Guard		<p>Ochranný kryt na všechny přenosky Soundsmith řady ES, velmi snadné nasazení</p>	890,-